

HSS

FIN

111


Frese a Finire in HSSCo8



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# SIL111127

Schlichtfräser, normale Ausführung

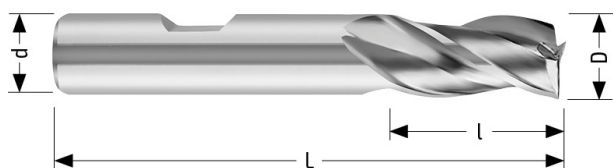

ISO  
1641/I  
DIN  
844K

$\lambda$  30°  
 $\gamma$  12°



90°

## Details

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser |       |
| D k10                    | 12,70 |
| Schaftdurchmesser        |       |
| d                        | 12,00 |
| Gesamtlänge              |       |
| L                        | 83    |
| Schneidkantenlänge       |       |
| l                        | 26,00 |
| Anzahl Schneidkanten     |       |
| Z                        | 3     |
| Norm - Referenzschaft    |       |
| Schaftreferenz           | FORMB |
| enz                      |       |

## Werkstoffe

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>  | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup> | <div><div></div></div> |
| Grauguss                       | <div><div></div></div> |

## Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

alternative

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 48 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.