


# T00021T01600001

HSS-Maschinengewindebohrer für Durchgangsgewinde Gerade  
genutet, schälanschnitt

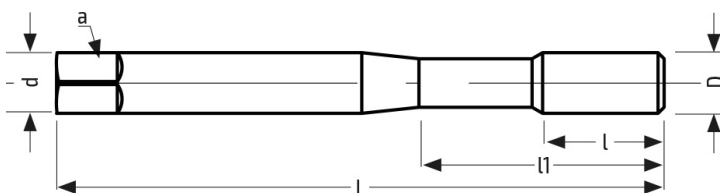

| Details                             | Werkstoffe | Beschichtungen     |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| Schraubensitzdurchmesser<br>dv M16  |            | Balinit® TiN (NIT) |
| Schneidkantendurchmesser<br>D 16,00 |            | alternative        |
| Gewindesteigung<br>P 2,00           |            | Beschichtungen     |
| Gesamtlänge<br>L 110                |            | Vaporized (VA)     |
| Schneidkantenlänge<br>l 28,00       |            |                    |
| Schaftdurchmesser<br>d 12,00        |            |                    |
| Flach<br>a 9,00                     |            |                    |
| Anzahl Schneidkanten<br>Z 4         |            |                    |
| Referenzstandard<br>Norm DIN 376    |            |                    |
| Vorloch<br>Dpr 14,00                |            |                    |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 26 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.