

TAP

TAP_S

00022


Maschi: Linea Standard



Besuchen Sie das
online Datenblatt

T00022T00600001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

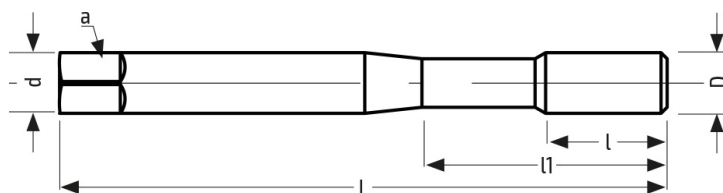

DIN 13

λ 40°



45°

Details

Schraubensitzdurchmesser	
dv	M6
Schneidkantendurchmesser	
D	6,00
Gewindesteigung	
P	1,00
Gesamtlänge	
L	80
Schneidkantenlänge	
l	12,00
Senklänge	
l1	29,0
Schaftdurchmesser	
d	6,00
Flach	
a	4,90
Anzahl Schneidkanten	
Z	3
Referenzstandard	
Norm	DIN 371
Vorloch	
Dpr	5,00

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Aluminium	

Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

alternative

Beschichtungen

Vaporized (VA)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.