Besuchen Sie das online Datenblatt

TAP | TAP_S | 00022 | Maschi: Linea Standard

T00022T00800001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

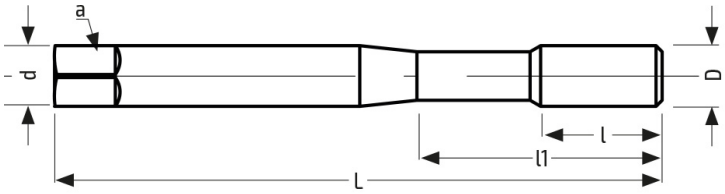

C (2-3) | DIN 13 | λ 40° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M8
Schneidkantendurchmesser D	8,00
Gewindesteigung P	1,25
Gesamtlänge L	90
Schneidkantenlänge l	15,00
Senklänge l1	33,0
Schaftdurchmesser d	8,00
Flach a	6,20
Anzahl Schneidkanten Z	3
Referenzstandard Norm	DIN 371
Vorloch Dpr	6,80

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium

Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

alternative Beschichtungen

Vaporized (VA)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.