



# T00022T00800001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

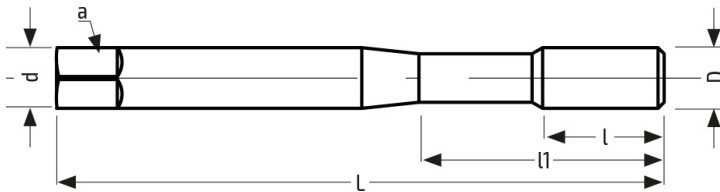

## Details

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Schraubensitzdurchmesser |         |
| dv                       | M8      |
| Schneidkantendurchmesser |         |
| D                        | 8,00    |
| Gewindesteigung          |         |
| P                        | 1,25    |
| Gesamtlänge              |         |
| L                        | 90      |
| Schneidkantenlänge       |         |
| l                        | 15,00   |
| Senklänge                |         |
| l1                       | 33,0    |
| Schaftdurchmesser        |         |
| d                        | 8,00    |
| Flach                    |         |
| a                        | 6,20    |
| Anzahl Schneidkanten     |         |
| Z                        | 3       |
| Referenzstandard         |         |
| Norm                     | DIN 371 |
| Vorloch                  |         |
| Dpr                      | 6,80    |

## Werkstoffe

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>      |  |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>     |  |
| ferritischer/martensitischer Stahl |  |
| Austenitstahl                      |  |
| PH Duplex                          |  |
| Aluminium                          |  |

## Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

alternative

Beschichtungen

Vaporized (VA)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.