Besuchen Sie das online Datenblatt

TAP	TAP_S	00022	Maschi: Linea Standard

T00022T01200001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

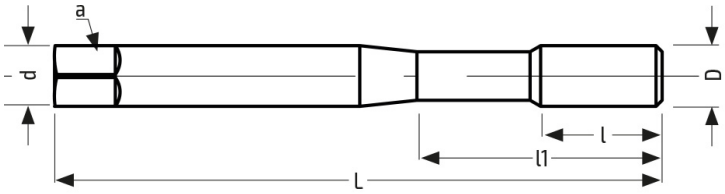

C (2-3) | DIN 13 | λ 40° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M12
Schneidkantendurchmesser D	12,00
Gewindesteigung P	1,75
Gesamtlänge L	110
Schneidkantenlänge l	18,00
Schaftdurchmesser d	9,00
Flach a	7,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Referenzstandard Norm	DIN 376
Vorloch Dpr	10,20

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium

Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

alternative Beschichtungen

Vaporized (VA)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.