



T00022V00800001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

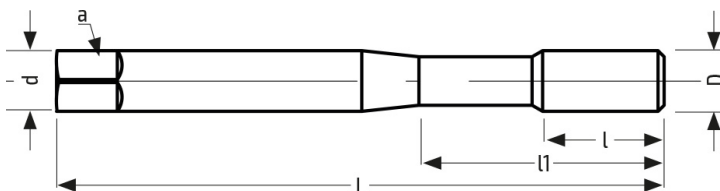

Details

Schraubensitzdurchmesser	
dv	M8
Schneidkantendurchmesser	
D	8,00
Gewindesteigung	
P	1,25
Gesamtlänge	
L	90
Schneidkantenlänge	
l	15,00
Senklänge	
l1	33,0
Schaftdurchmesser	
d	8,00
Flach	
a	6,20
Anzahl Schneidkanten	
Z	3
Referenzstandard	
Norm	DIN 371
Vorloch	
Dpr	6,80

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Aluminium	

Beschichtungen

Vaporized (VA)

alternative

Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.