Besuchen Sie das online Datenblatt

TAP	TAP_S	00022	Maschi: Linea Standard

T00022V01600001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

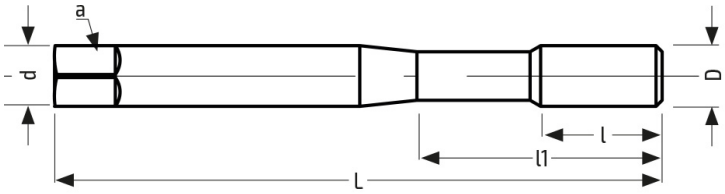

C (2-3) | DIN 13 | λ 40° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M16
Schneidkantendurchmesser D	16,00
Gewindesteigung P	2,00
Gesamtlänge L	110
Schneidkantenlänge l	20,50
Schaftdurchmesser d	12,00
Flach a	9,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Referenzstandard Norm	DIN 376
Vorloch Dpr	14,00

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium

Beschichtungen

Vaporized (VA)

alternative Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.