TAP | TAP_S | 00022 | Maschi: Linea Standard

Besuchen Sie das online Datenblatt

T00022V03000001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

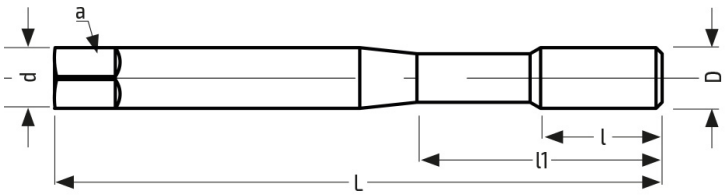

C (2-3) | DIN 13 | λ 40° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M30
Schneidkantendurchmesser D	30,00
Gewindesteigung P	3,50
Gesamtlänge L	180
Schneidkantenlänge l	42,00
Schaftdurchmesser d	22,00
Flach a	18,00
Anzahl Schneidkanten Z	5
Referenzstandard Norm	DIN 376
Vorloch Dpr	26,50

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium

Beschichtungen

Vaporized (VA)

alternative Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.