



T00023T00250001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 15° Spirale

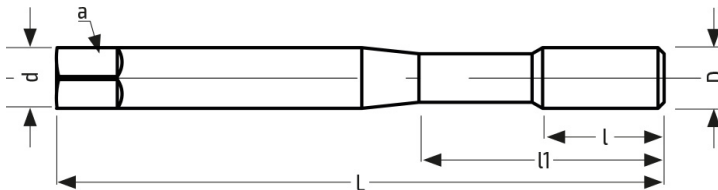

Details

Schraubensitzdurchmesser	
dv	M2,5
Schneidkantendurchmesser	
D	2,50
Gewindesteigung	
P	0,45
Gesamtlänge	
L	50
Schneidkantenlänge	
l	9,00
Senklänge	
l1	15,0
Schaftdurchmesser	
d	2,80
Flach	
a	2,10
Anzahl Schneidkanten	
Z	3
Referenzstandard	
Norm	DIN 371
Vorloch	
Dpr	2,05

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Aluminium	

Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)	
alternative	
Beschichtungen	
Vaporized (VA)	

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 21 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.