Besuchen Sie das online Datenblatt

TAP	TAP_S	00025	Maschi: Linea Standard

T00025T01800001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale, verstärkt

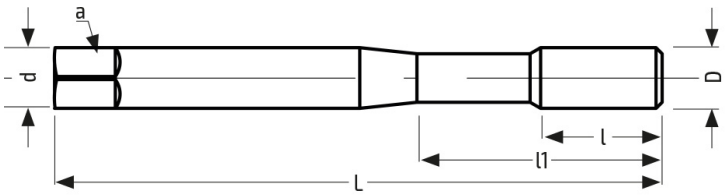

C (2-3) | ISO 5969 | λ 40° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	1/8"
Schneidkantendurchmesser D	9,73
TPI	28
Gesamtlänge L	90
Schneidkantenlänge l	17,00
Schaftdurchmesser d	7,00
Flach a	5,50
Anzahl Schneidkanten Z	3
Referenzstandard Norm	DIN 5156
Vorloch Dpr	8,80

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium

Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

alternative Beschichtungen

Vaporized (VA)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.