



T00031E00200001

HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Durchgangsgewinde

Gerade genutet, Schälanschnitt

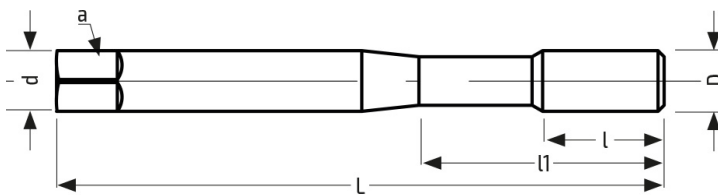

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M2	Stahl < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Schneidkantendurchmesser D 2,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
Gewindesteigung P 0,40	Stahl < 1300 n/mm ²	Beschichtungen
Gesamtlänge L 45	ferritischer/martensitischer Stahl	
Schneidkantenlänge l 7,00	Austenitstahl	
Senklänge l1 11,0	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d h9 2,80	Aluminium	
Flach a 2,10	Kupfer	
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 371		
Vorloch Dpr 1,60		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 24 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.