


T00031E00400001

HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Durchgangsgewinde

Gerade genutet, Schälanschnitt

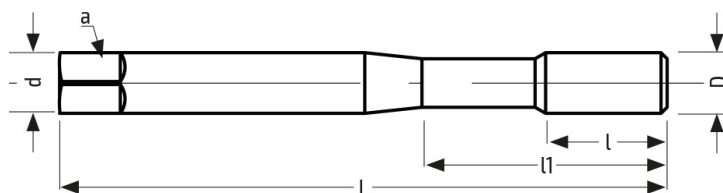

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M4	Stahl < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Schneidkantendurchmesser D 4,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
Gewindesteigung P 0,70	Stahl < 1300 n/mm ²	Beschichtungen
Gesamtlänge L 63	ferritischer/martensitischer Stahl	
Schneidkantenlänge l 12,00	Austenitstahl	
Senklänge l1 21,0	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d h9 4,50	Aluminium	
Flach a 3,40	Kupfer	
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 371		
Vorloch Dpr 3,30		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 24 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.