Besuchen Sie das online Datenblatt

| TAP | TAP_P | 00031 | Maschi: Linea Performance |
|---|---|---|---|

# T00031E02700001

HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Durchgangsgewinde

Gerade genutet, Schälanschnitt

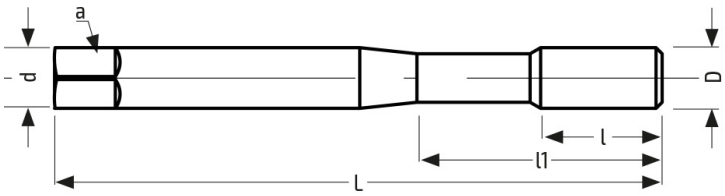


B (4-5) | DIN 13 | λ 0° | 45°

## Details

| | |
|---|---|
| Schraubensitzdurchmesser dv | M27 |
| Schneidkantendurchmesser D | 27,00 |
| Gewindesteigung P | 3,00 |
| Gesamtlänge L | 160 |
| Schneidkantenlänge l | 36,00 |
| Schaftdurchmesser d h9 | 20,00 |
| Flach a | 16,00 |
| Anzahl Schneidkanten Z | 4 |
| Referenzstandard Norm | DIN 376 |
| Vorloch Dpr | 24,00 |

## Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium
- Kupfer

## Beschichtungen

Threadmax (TIH1)

## alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 24 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.