



# T00032E00800001

HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Grundgewinde 45°

Spirale

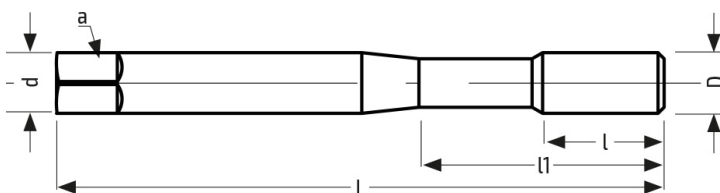

| Details                            | Werkstoffe                         | Beschichtungen   |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Schraubensitzdurchmesser<br>dv M8  | Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>      | Threadmax (TIH1) |
| Schneidkantendurchmesser<br>D 8,00 | Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>     | alternative      |
| Gewindesteigung<br>P 1,25          | ferritischer/martensitischer Stahl | Beschichtungen   |
| Gesamtlänge<br>L 90                | Austenitstahl                      |                  |
| Schneidkantenlänge<br>l 14,00      | PH Duplex                          |                  |
| Senklänge<br>l1 33,0               | Aluminium                          |                  |
| Schaftdurchmesser<br>d h9 8,00     |                                    |                  |
| Flach<br>a 6,20                    |                                    |                  |
| Anzahl Schneidkanten<br>Z 3        |                                    |                  |
| Referenzstandard<br>Norm DIN 371   |                                    |                  |
| Vorloch<br>Dpr 6,80                |                                    |                  |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 19 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.