

HSS

FIN

737


Frese a Finire in HSSCo8



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# VAN737008

Kugelfräser, normale Ausführung

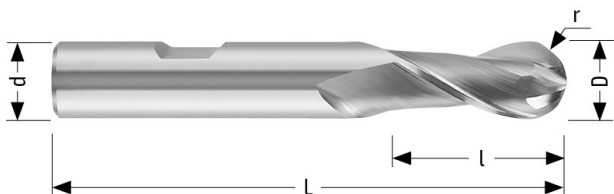

ISO  
1641/1  
DIN  
1889/1

$\lambda$  30°  
 $\gamma$  12°



## Details

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser |       |
| D k10                    | 0,80  |
| Schaftdurchmesser        |       |
| d                        | 4,00  |
| Gesamtlänge              |       |
| L                        | 37    |
| Schneidkantenlänge       |       |
| l                        | 2,00  |
| Eckradius/Radius         |       |
| Cr/r                     | 0,40  |
| Anzahl Schneidkanten     |       |
| Z                        | 2     |
| Norm - Referenzschaft    |       |
| Schaftreferenz           | FORMB |
| enz                      |       |

## Werkstoffe

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>  | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup> | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> |
| Grauguss                       | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>  |

## Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

alternative

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 20 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.