





Besuchen Sie das
online Datenblatt

HRC | 0044

4-schneidiger Schaftfräser 4xD zum Trochoidenfräsen von
gehärtetem Stahl

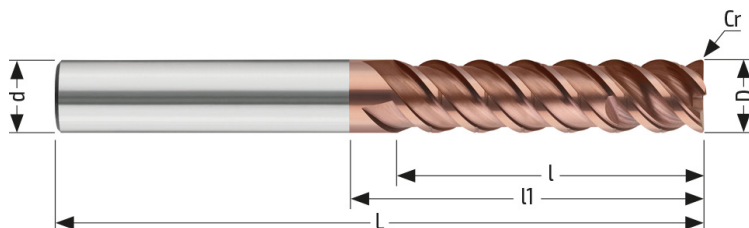

Werkstoffe

Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC

Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

Serie extralong



6 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 6 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D h10	Cr/r	I	I1	a	L	d h5	Z	Rif. gambo	Beschichtungen (Balinit®)	Code
6,00	0,50	24,00	28,0	0,15	66	6,00	4	HB	Tisaflex (HMH)	F00440H00600001
8,00	0,50	32,00	36,0	0,15	74	8,00	4	HB	Tisaflex (HMH)	F00440H00800001
10,00	0,50	40,00	45,0	0,15	89	10,00	4	HB	Tisaflex (HMH)	F00440H01000001
12,00	0,50	48,00	54,0	0,20	105	12,00	4	HB	Tisaflex (HMH)	F00440H01200001
16,00	1,00	64,00	72,0	0,20	125	16,00	4	HB	Tisaflex (HMH)	F00440H01600001
20,00	1,00	80,00	90,0	0,20	145	20,00	4	HB	Tisaflex (HMH)	F00440H02000001