

Silsaving


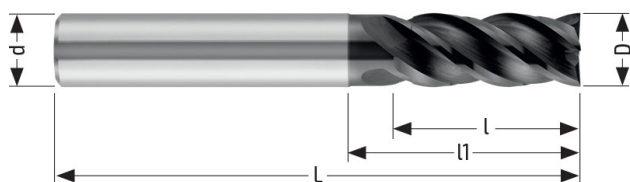
Frese alte prestazioni

895S

Besuchen Sie das
online Datenblatt

895S

Schaftfräser 4-Schneider normale Serie mit ungleichem Drall und unregelmäßiger Teilung

**Werkstoffe**Stahl < 800 n/mm²Stahl < 1000 n/mm²Stahl < 1300 n/mm²

Grauguss

**Beschichtungen**

Balinit® Alcrona (HMG)

Serie normal

22 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D h10	d h6	L	l	l1	a	45° +0,05/+0	Z	Schaftreferenz	Beschichtungen (Balinit®)	Code
3,00	6,00	57	8,00	—	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 3
3,00	6,00	57	8,00	—	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 3
4,00	6,00	57	11,00	16,0	0,10	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 4
4,00	6,00	57	11,00	16,0	0,10	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 4
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,10	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 5
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,10	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 5
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 6
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 6
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 8
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 8
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.10
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.10
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.12
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.12
14,00	14,00	83	26,00	36,0	0,20	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.14
14,00	14,00	83	26,00	36,0	0,20	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.14
16,00	16,00	92	32,00	42,0	0,20	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.16
16,00	16,00	92	32,00	42,0	0,20	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.16
18,00	18,00	92	32,00	42,0	0,20	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.18
18,00	18,00	92	32,00	—	—	0,05	—	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.18
20,00	20,00	104	38,00	52,0	0,20	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.20
20,00	20,00	104	38,00	52,0	0,20	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.20