

Silsaving

Frese micro


803S



Besuchen Sie das
online Datenblatt

803S

Fräser 2 Schneiden für Tiefenbearbeitung

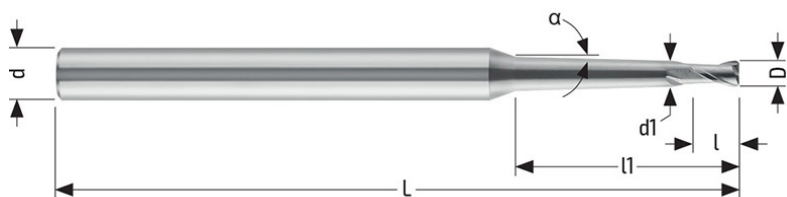

Silmax
NORM

λ 30°



90°

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²



Stahl < 1000 n/mm²



Grauguss



Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

21 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D 0/-0,02	d h6	L	I	l1	a	Z	Schaftreferenz	Beschichtungen (Balinit®)	Code
1,00	3,00	39	1,50	6,0	0,03	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 1X6
1,50	3,00	39	2,25	6,0	0,03	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 1,5X6
1,00	3,00	39	1,50	9,0	0,03	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 1X9
1,50	3,00	39	2,25	9,0	0,03	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 1,5X9
1,00	3,00	39	1,50	6,0	0,03	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 1,0X6
1,00	3,00	39	1,50	9,0	0,03	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 1,0X9
1,00	3,00	60	1,50	12,0	0,03	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 1X12
1,50	3,00	60	2,25	12,0	0,03	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 1,5X12
1,00	3,00	60	1,50	12,0	0,03	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 1,0X12
2,00	3,00	39	3,00	9,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 2X9
2,00	3,00	39	3,00	12,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 2X12
2,00	3,00	39	3,00	9,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 2,0X 9
2,00	3,00	39	3,00	12,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 2,0X12
2,50	4,00	50	3,70	12,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 2,5X12
2,00	3,00	60	3,00	15,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 2X15
2,00	3,00	60	3,00	15,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 2,0X15
2,50	4,00	80	3,70	25,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 2,5X25
3,00	4,00	50	4,50	15,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 3X15
3,00	4,00	50	4,50	15,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 3,0X15
3,00	4,00	80	4,50	30,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 3X30
3,00	4,00	80	4,50	30,0	0,05	2	HA	Alcrona (HMG)	803S 3,0X30