

Silsaving

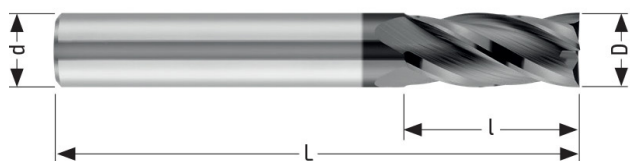
Frese multiapplicazione

856S

Consulter la fiche en  
ligne

# 856SW D.20 CR20

Fraise à 4 dents, série normale

6527 L  
6528 $\lambda$  30°

Cr

## Détails

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>D h10         | 20,00 |
| Diamètre queue<br>d h6                    | 20,00 |
| Longueur totale<br>L                      | 104   |
| Longueur utile<br>l                       | 38,00 |
| Rayon d'angle<br>Cr/r                     | 2,00  |
| Nombre de dents<br>Z                      | 4     |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue | HB    |

## Matériaux

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>  |  |
| Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup> |  |
| Fonte grise                    |  |

## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Revêtements alternatifs

## Séries normal



Cet outil est disponible en 25 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.