

Silsaving


Frese alte prestazioni

894S

Consulter la fiche en  
ligne


# 894SW D. 4

Fraise à 4 dents à pas décalé série normale

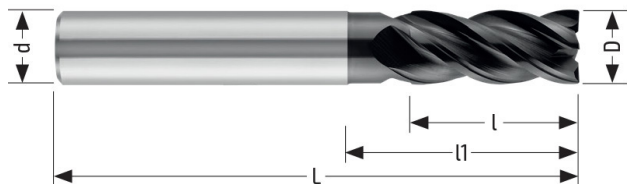

6527 L

λ 38°



45°

## Détails

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>D h10         | 4,00  |
| Diamètre queue<br>d h6                    | 6,00  |
| Longueur totale<br>L                      | 57    |
| Longueur utile<br>l                       | 11,00 |
| Longueur dégagement<br>l1                 | 16,0  |
| Profondeur dégagement<br>a                | 0,10  |
| Chanfrein<br>45°<br>'+0,05/+0             | 0,10  |
| Nombre de dents<br>Z                      | 4     |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue | HB    |

## Matériaux

Acier ferritique/martensitique

Acier austénitique

## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Revêtements alternatifs

## Séries normal



Cet outil est disponible en 11 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.