

HM

HRC

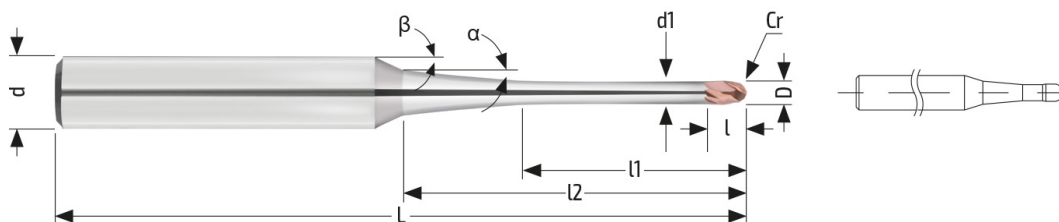
04220

Frese per stampi

Consulter la fiche en
ligne

F04220H00100053

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

Silmax
NORM

λ 30°



Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,00
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Longueur utile l	0,80
Longueur dégagement l1	10,0
Diamètre rabaïssement d1	0,95
Longueur déchargement conique l2	25,0
Dégagement entre l'arête et la queue α	1,4
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	78
Diamètre queue d h5	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	16,86
ε 1,0°	
ε 1,0°	25,44
ε 2,0°	
ε 2,0°	27,89
ε 3,0°	
ε 3,0°	30,88

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Séries normal



Nombre de dents

Z	2
---	---

Normes relatives à la queue

Rif. gambo	HA
------------	----

Cet outil est disponible en 6 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.