

HM

HRC

04220



Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F04220H00300061

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

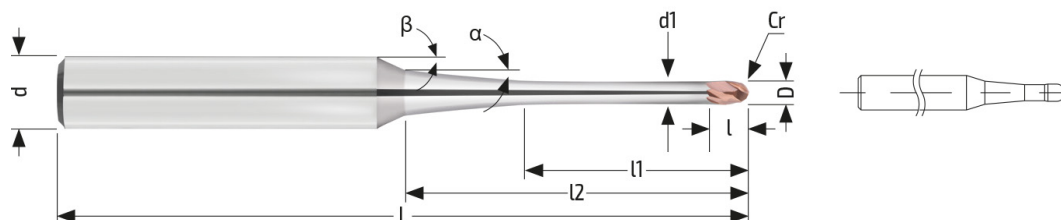

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	3,00
Rayon d'angle Cr/r	1,50
Longueur utile l	2,50
Longueur dégagement l1	15,0
Diamètre rabaïssment d1	2,90
Longueur déchargement conique l2	25,0
Dégagement entre l'arête et la queue α	1,9
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	78
Diamètre queue d h5	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	21,86
ε 1,0°	
ε 1,0°	25,65
ε 2,0°	
ε 2,0°	28,03
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Séries normal



Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 6 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.