

HM

HRC

05220


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F05220H00050005

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

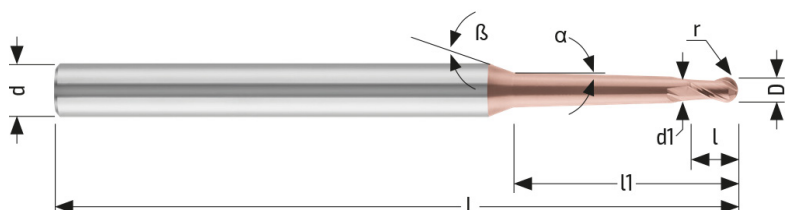

Silmax
NORM

λ 30°



Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	0,50
Rayon d'angle Cr/r	0,25
Longueur utile l	0,35
Longueur dégagement l1	10,0
Diamètre rabaïssement d1	0,45
Dégagement entre l'arête et la queue α	0,9
Angle engagé β	15,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	4,05
ε 1,0°	
ε 1,0°	10,17
ε 2,0°	
ε 2,0°	10,91
ε 3,0°	
ε 3,0°	11,78
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.