



HM HRC 05220 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

F05220H00050012

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

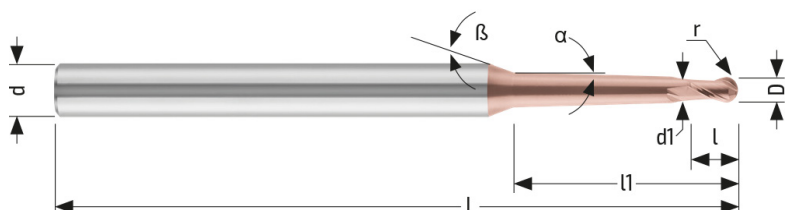

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	0,50
Rayon d'angle Cr/r	0,25
Longueur utile l	0,35
Longueur dégagement l1	4,0
Diamètre rabaissment d1	0,45
Dégagement entre l'arête et la queue α	0,9
Angle engagé β	15,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	4,00
ε 1,0°	
ε 1,0°	4,13
ε 2,0°	
ε 2,0°	4,42
ε 3,0°	
ε 3,0°	4,76
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.