

HM

HRC

05220


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F05220H00060007

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

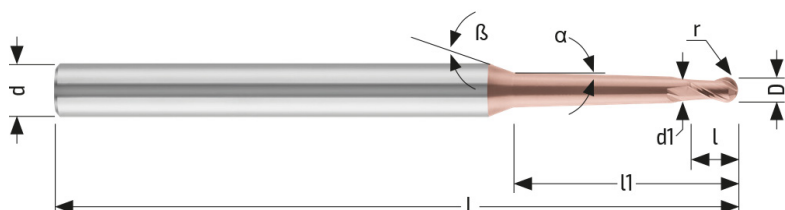

Silmax
NORM

λ 30°



×



Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	0,60
Rayon d'angle Cr/r	0,30
Longueur utile l	0,40
Longueur dégagement l1	2,0
Diamètre rabaissment d1	0,55
Dégagement entre l'arête et la queue α	0,4
Angle engagé β	15,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	2,11
ε 1,0°	
ε 1,0°	2,17
ε 2,0°	
ε 2,0°	2,31
ε 3,0°	
ε 3,0°	2,47
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.