



HM HRC 05220 Frese per stampi

Consulter la fiche en ligne

F05220H00120052

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

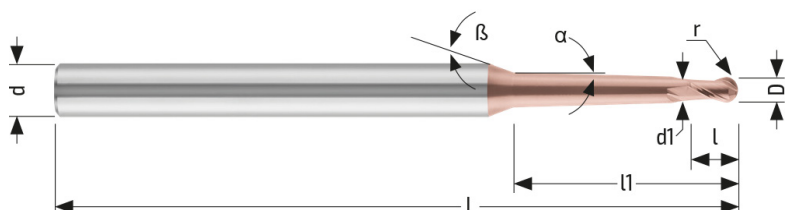

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,20
Rayon d'angle Cr/r	0,60
Longueur utile l	1,00
Longueur dégagement l1	15,0
Diamètre rabaissment d1	1,15
Dégagement entre l'arête et la queue α	1,9
Angle engagé β	20,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	2,16
ε 1,0°	
ε 1,0°	3,03
ε 2,0°	
ε 2,0°	15,19
ε 3,0°	
ε 3,0°	16,01
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC
Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.