

HM

HRC

05220


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F05220H00150031

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

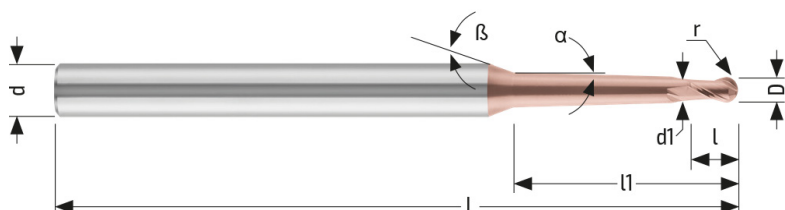

Silmax
NORM

$\lambda 30^\circ$



X



X

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,50
Rayon d'angle Cr/r	0,75
Longueur utile l	1,35
Longueur dégagement l1	38,0
Diamètre rabaïssement d1	1,45
Dégagement entre l'arête et la queue α	0,9
Angle engagé β	15,0
Longueur totale L	78
Diamètre queue d h6	6,00
$\varepsilon 0,5^\circ$	
$\varepsilon 0,5^\circ$	5,68
$\varepsilon 1,0^\circ$	
$\varepsilon 1,0^\circ$	38,39
$\varepsilon 2,0^\circ$	
$\varepsilon 2,0^\circ$	41,21
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.