HM | HRC | 05220 | Frese per stampi

Consulter la fiche en ligne

# F05220H00250052

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

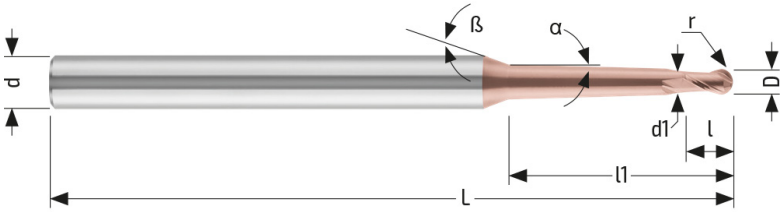


Silmax NORM | λ 30°

## Détails

| | |
|---|---|
| Diamètre partie coupante<br>D +0/-0,02 | 2,50 |
| Rayon d'angle<br>Cr/r | 1,25 |
| Longueur utile<br>l | 2,10 |
| Longueur dégagement<br>l1 | 10,0 |
| Diamètre rabaissement<br>d1 | 2,40 |
| Dégagement entre l'arête et la queue<br>α | 1,9 |
| Angle engagé<br>β | 12,0 |
| Longueur totale<br>L | 60 |
| Diamètre queue<br>d h6 | 6,00 |
| ε 0,5°<br>ε 0,5° | 4,44 |
| ε 1,0°<br>ε 1,0° | 6,22 |
| ε 2,0°<br>ε 2,0° | 10,52 |
| ε 3,0°<br>ε 3,0° | 11,53 |
| Nombre de dents<br>Z | 2 |

## Materiaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue

| | |
|---|---|
| Rif. gambo | HA |

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.