

HM

HRC

05220



Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F05220H00300003

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

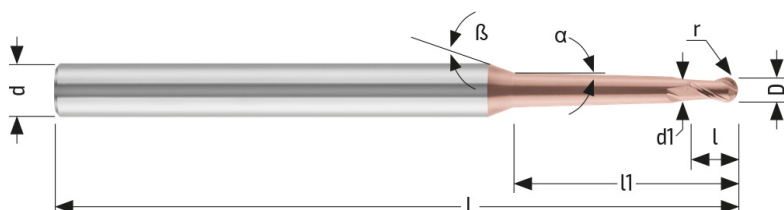

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	3,00
Rayon d'angle Cr/r	1,50
Longueur utile l	2,50
Longueur dégagement l1	14,0
Diamètre rabaïssement d1	2,90
Dégagement entre l'arête et la queue α	0,4
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	14,38
ε 1,0°	
ε 1,0°	14,96
ε 2,0°	
ε 2,0°	16,28
ε 3,0°	
ε 3,0°	17,90
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.