


HM HRC 06210 Frese per stampi

Consulter la fiche en ligne

F06210H00050009

Fraise torique à deux dents pour nervures, queue renforcé

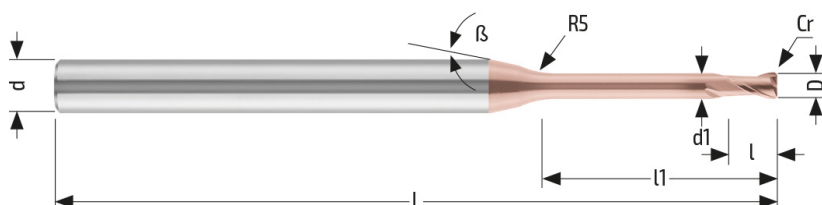

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	0,50
Rayon d'angle Cr/r	0,05
Longueur utile l	0,75
Longueur dégagement l1	3,0
Diamètre rabaïssement d1	0,45
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	3,74
ε 1,0°	
ε 1,0°	3,94
ε 2,0°	
ε 2,0°	4,28
ε 3,0°	
ε 3,0°	4,57
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC
Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.