HM | HRC | 06210 | Frese per stampi

Consulter la fiche en ligne

F06210H00060002

Fraise torique à deux dents pour nervures, queue renforcé

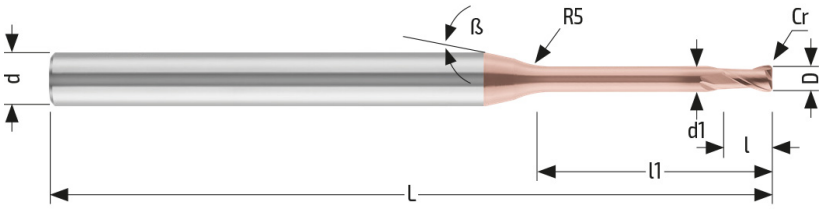

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	0,60
Rayon d'angle Cr/r	0,10
Longueur utile l	0,90
Longueur dégagement l1	4,0
Diamètre rabaissement d1	0,55
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5° ε 0,5°	4,80
ε 1,0° ε 1,0°	5,03
ε 2,0° ε 2,0°	5,41
ε 3,0° ε 3,0°	5,73
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Materiaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.