

HM

HRC

06210


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F06210H00150005

Fraise torique à deux dents pour nervures, queue renforcé

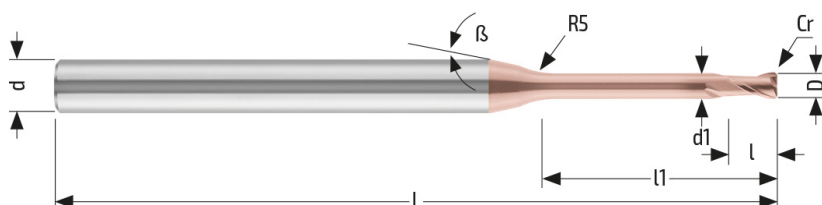

Silmax
NORM

λ 30°



Cr

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,50
Rayon d'angle Cr/r	0,20
Longueur utile l	2,25
Longueur dégagement l1	20,0
Diamètre rabaissment d1	1,45
Angle engagé β	15,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	21,42
ε 1,0°	
ε 1,0°	21,95
ε 2,0°	
ε 2,0°	22,70
ε 3,0°	
ε 3,0°	23,26
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.