

HM

HRC

06210


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F06210H00200033

Fraise torique à deux dents pour nervures, queue renforcé

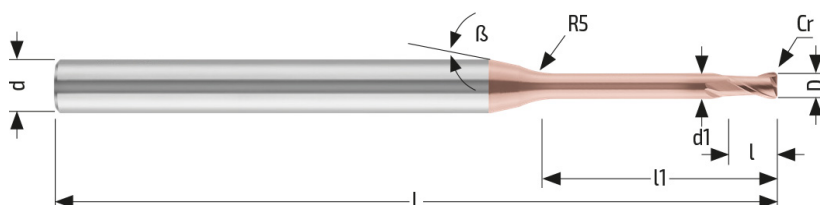

Silmax
NORM

λ 30°



Cr

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	2,00
Rayon d'angle Cr/r	0,20
Longueur utile l	3,00
Longueur dégagement l1	25,0
Diamètre rabaissment d1	1,90
Angle engagé β	20,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	26,63
ε 1,0°	
ε 1,0°	27,19
ε 2,0°	
ε 2,0°	27,99
ε 3,0°	
ε 3,0°	28,57
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.