

HM

HRC

06210


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

# F06210H00200050

Fraise torique à deux dents pour nervures, queue renforcé

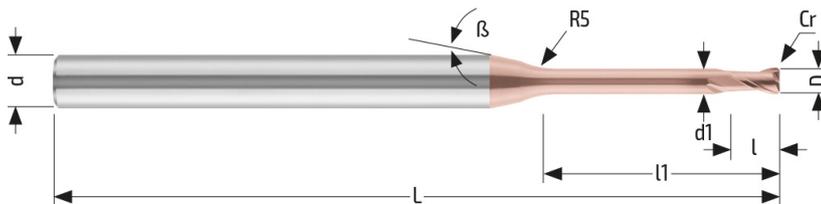

Silmax NORM

λ 30°



Cr

## Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	2,00
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Longueur utile l	3,00
Longueur dégagement l1	10,0
Diamètre rabaissement d1	1,90
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	11,17
ε 1,0°	
ε 1,0°	11,51
ε 2,0°	
ε 2,0°	12,04
ε 3,0°	
ε 3,0°	12,47
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

## Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.