

HM

HRC

06220


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F06220H00150008

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

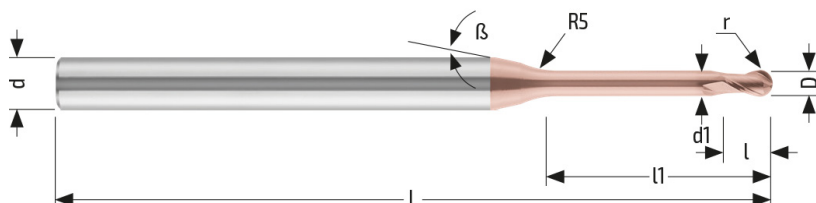

Silmax
NORM

$\lambda 30^\circ$



Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,50
Rayon d'angle Cr/r	0,75
Longueur utile l	1,35
Longueur dégagement l1	10,0
Diamètre rabaissment d1	1,45
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
$\varepsilon 0,5^\circ$	
$\varepsilon 0,5^\circ$	11,07
$\varepsilon 1,0^\circ$	
$\varepsilon 1,0^\circ$	11,44
$\varepsilon 2,0^\circ$	
$\varepsilon 2,0^\circ$	12,00
$\varepsilon 3,0^\circ$	
$\varepsilon 3,0^\circ$	12,45
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.