


HM HRC 06220 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

F06220H00300004

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

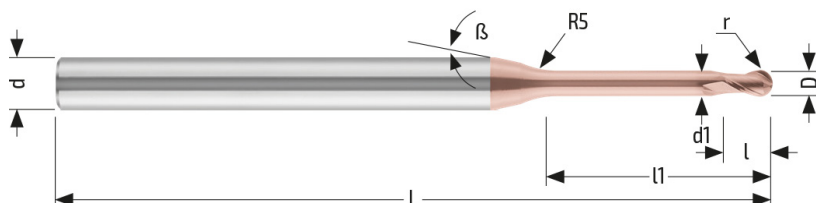

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	3,00
Rayon d'angle Cr/r	1,50
Longueur utile l	2,50
Longueur dégagement l1	10,0
Diamètre rabaissment d1	2,90
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	11,15
ε 1,0°	
ε 1,0°	11,48
ε 2,0°	
ε 2,0°	12,00
ε 3,0°	
ε 3,0°	12,42
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.