


HM HRC 06220 Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F06220H00300008

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

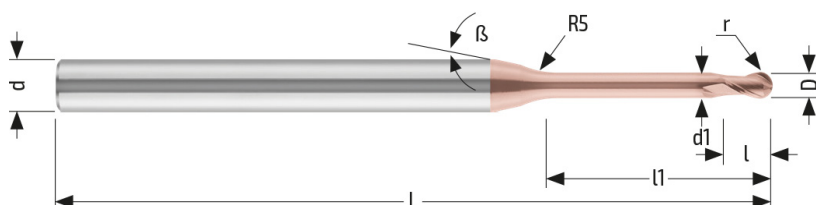

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	3,00
Rayon d'angle Cr/r	1,50
Longueur utile l	2,50
Longueur dégagement l1	20,0
Diamètre rabaïssement d1	2,90
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	21,48
ε 1,0°	
ε 1,0°	21,98
ε 2,0°	
ε 2,0°	22,70
ε 3,0°	
ε 3,0°	23,24
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.