


HM HRC 07210 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

F07210H00100006

Micro fraise torique à deux dents pour nervures

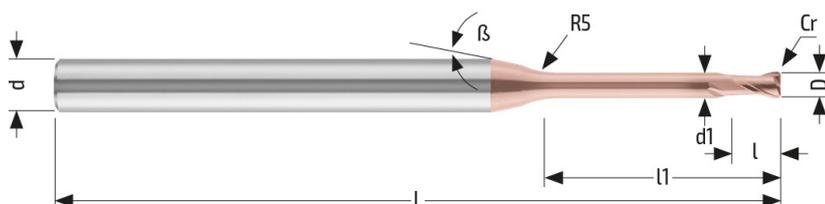

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,00
Rayon d'angle Cr/r	0,20
Longueur utile l	1,50
Longueur dégagement l1	12,0
Diamètre rabaïssement d1	0,95
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	13,16
ε 1,0°	
ε 1,0°	13,57
ε 2,0°	
ε 2,0°	14,19
ε 3,0°	
ε 3,0°	14,66
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)
Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.