

HM

HRC

07210


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F07210H00150042

Micro fraise torique à deux dents pour nervures

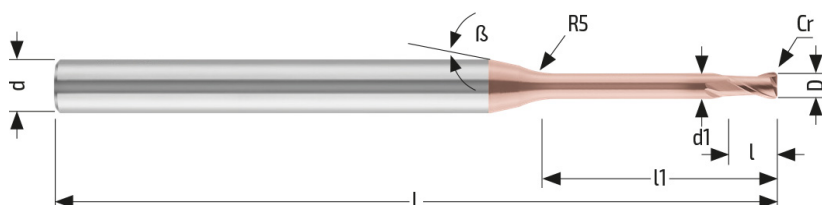

Silmax
NORM

λ 30°



Cr

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,50
Rayon d'angle Cr/r	0,30
Longueur utile l	2,25
Longueur dégagement l1	25,0
Diamètre rabaïssement d1	1,45
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	26,56
ε 1,0°	
ε 1,0°	27,15
ε 2,0°	
ε 2,0°	27,97
ε 3,0°	
ε 3,0°	28,55
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.