

HM

HRC

07210


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

# F07210H00200042

Micro fraise torique à deux dents pour nervures

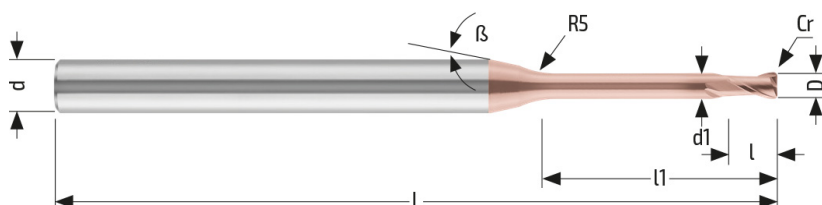

Silmax  
NORM

λ 30°



Cr

## Détails

Diamètre partie coupante  
D +0/-0,02 2,00

Rayon d'angle  
Cr/r 0,30

Longueur utile  
l 3,00

Longueur dégagement  
l1 16,0

Diamètre rabaïssement  
d1 1,90

Angle engagé  
β 12,0

Longueur totale  
L 60

Diamètre queue  
d h6 4,00

ε 0,5°  
ε 0,5° 17,38

ε 1,0°  
ε 1,0° 17,82

ε 2,0°  
ε 2,0° 18,48

ε 3,0°  
ε 3,0° 18,99

Nombre de dents  
Z 2

Normes relatives à la queue  
Rif. gambo HA

## Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.