


HM HRC 07220 Frese per stampi

Consulter la fiche en ligne

# F07220H00100004

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures

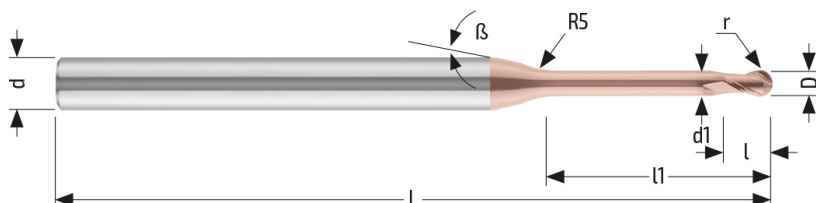

## Détails

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>D +0/-0,02    | 1,00  |
| Rayon d'angle<br>Cr/r                     | 0,50  |
| Longueur utile<br>l                       | 0,80  |
| Longueur dégagement<br>l1                 | 8,0   |
| Diamètre rabaissement<br>d1               | 0,95  |
| Angle engagé<br>β                         | 12,0  |
| Longueur totale<br>L                      | 50    |
| Diamètre queue<br>d h6                    | 4,00  |
| ε 0,5°                                    |       |
| ε 0,5°                                    | 8,99  |
| ε 1,0°                                    |       |
| ε 1,0°                                    | 9,33  |
| ε 2,0°                                    |       |
| ε 2,0°                                    | 9,84  |
| ε 3,0°                                    |       |
| ε 3,0°                                    | 10,25 |
| Nombre de dents<br>Z                      | 2     |
| Normes relatives à la queue<br>Rif. gambo | HA    |

## Matériaux

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup> |  |
| Acier trempé 32 ÷ 42 HRC       |  |
| Acier trempé 42 ÷ 52 HRC       |  |
| Acier trempé 52 à 62 HRC       |  |

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.