

HM

HRC

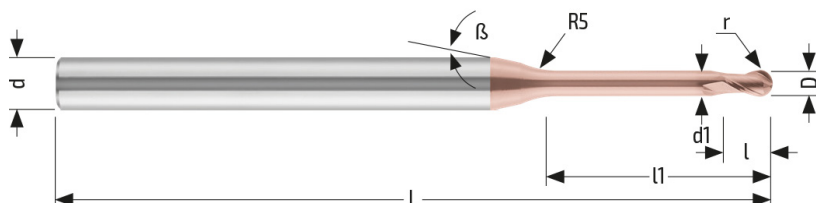
07220

Frese per stampi

Consulter la fiche en
ligne

F07220H00200004

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures

Silmax
NORM

λ 30°



Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	2,00
Rayon d'angle Cr/r	1,00
Longueur utile l	1,70
Longueur dégagement l1	16,0
Diamètre rabaissement d1	1,90
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	4,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	17,38
ε 1,0°	
ε 1,0°	17,82
ε 2,0°	
ε 2,0°	18,48
ε 3,0°	
ε 3,0°	18,99
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier < 1300 n/mm ²	
Acier trempé 32 ÷ 42 HRC	
Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.