

HM

HRC

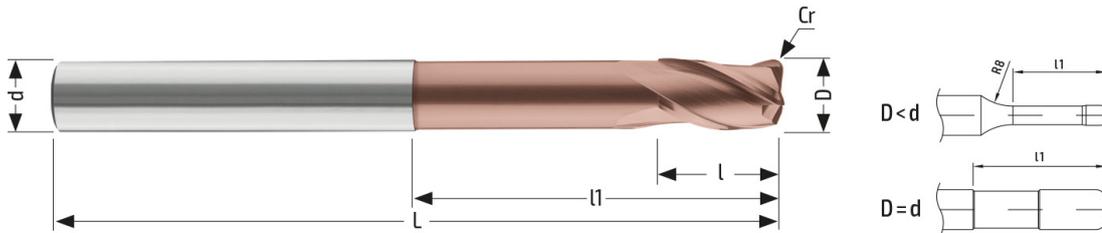

T141

Frese per stampi

Consulter la fiche en  
ligne

# F11410H01200113

Fraise toriques 3 dents, pour semi-finition et finition

Silmax  
NORM $\lambda 32^\circ$ 

Cr

## Détails

|   |       |
|---|-------|
| Diamètre partie coupante<br>D h8          | 12,00 |
| Rayon d'angle<br>Cr/r                     | 3,50  |
| Longueur utile<br>l                       | 20,00 |
| Longueur dégagement<br>l1                 | 75,0  |
| Profondeur dégagement<br>a                | 0,20  |
| Longueur totale<br>L                      | 120   |
| Diamètre queue<br>d h5                    | 12,00 |
| Nombre de dents<br>Z                      | 3     |
| Normes relatives à la queue<br>Rif. gambo | HA    |

## Matériaux

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

## Séries long



Cet outil est disponible en 5 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.