

HM

HRC

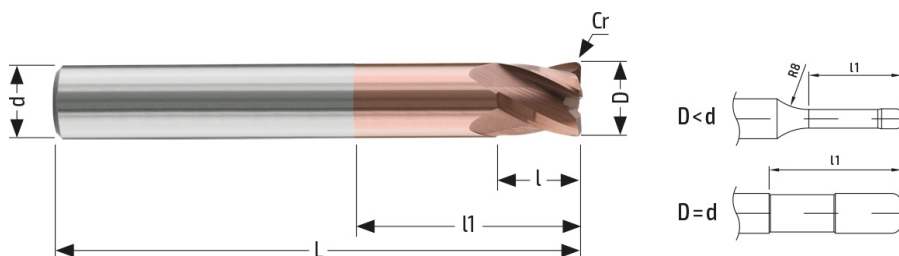
T142

Frese per stampi

Consulter la fiche en
ligne

F11420H00200084

Fraise toriques 4 dents, pour semi-finition et finition

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Cr

Détails

Diamètre partie coupante D h8	2,00
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Longueur utile l	3,00
Longueur dégagement l1	16,0
Profondeur dégagement a	0,05
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h5	4,00
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	
Fonte sphéroïdale	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Séries normal



Cet outil est disponible en 12 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.