

HM

HRC

1149A

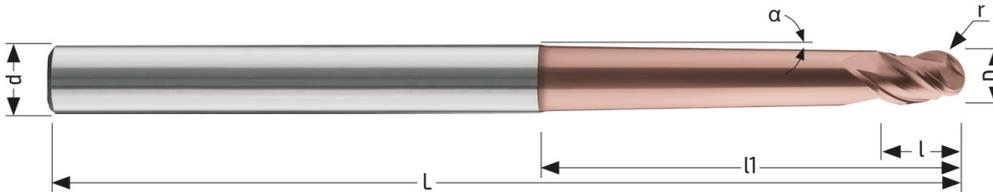


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F1149AH00400002

Fraise hémisphérique à 3 dents, queue renforcé et dégagement conique

Silmax
NORM λ 40°
 γ -4°

Détails

Diamètre partie coupante D	4,00
Rayon d'angle Cr/r	2,00
Longueur utile l	6,00
Longueur dégagement l1	40,0
Dégagement entre l'arête et la queue α	1,0
Longueur totale L	105
Diamètre queue d h5	6,00

Matériaux

Acier trempé 32 ÷ 42 HRC

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Séries long



Cet outil est disponible en 5 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.