

HM

ALU

125



Frese per leghe leggere



Consulter la fiche en ligne

# HM0125100

Fraise à trois dents, à pas décalé, série normale

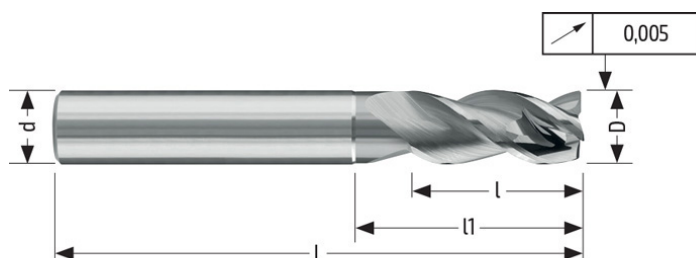

## Détails

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante    |       |
| D h6                        | 10,00 |
| Diamètre queue              |       |
| d h6                        | 10,00 |
| Longueur totale             |       |
| L                           | 72    |
| Longueur utile              |       |
| l                           | 22,00 |
| Longueur dégagement         |       |
| l1                          | 30,0  |
| Profondeur dégagement       |       |
| a                           | 0,15  |
| Chanfrein                   |       |
| 45°                         | 0,20  |
| Nombre de dents             |       |
| Z                           | 3     |
| Normes relatives à la queue |       |
| Réf. queue                  | HA    |

## Matériaux

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Aluminium              | <div></div> |
| Cuivre                 | <div></div> |
| Résine thermoplastique | <div></div> |

## Revêtements

Non revêtu (HM0)

Revêtements alternatifs

AluSpeed® (HMA)

## Séries normal



Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.