



HM LIM 430 Lime rotative



Consulter la fiche en ligne

HM0430610S


Lime ogive, tête sphérique

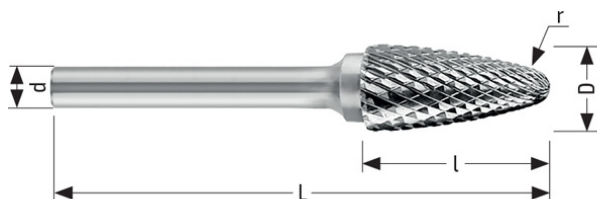

Détails

Cut	S
C	
Diamètre partie coupante	
D +/-0,1	10,00
Diamètre queue	
d h7	6,00
Longueur totale	
L	65
Longueur utile	
l	20,00
Rayon d'angle	
Cr/r	2,50
Normes relatives à la queue	
Réf. queue	HA

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	
Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	
Superalliages difficiles à usiner	
Superalliages très difficiles à usiner	
Titane	

Revêtements

Non revêtu (HM0)

Revêtements alternatifs

Balinit® Alcrona (HMG)

Cet outil est disponible en 5 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.