

HM

LIM

440


Lime rotative



Consulter la fiche en ligne

# HM0440816A

Lime ogive

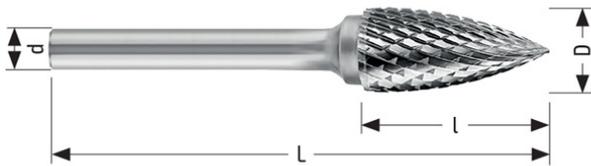

SPG

DIN  
8033

## Détails

Cut	A
C	
Diamètre partie coupante	
D +/-0,1	16,00
Diamètre queue	
d h7	8,00
Longueur totale	
L	75
Longueur utile	
l	30,00
Normes relatives à la queue	
Réf. queue	HA

## Matériaux

Acier < 800 n/mm<sup>2</sup>Acier < 1000 n/mm<sup>2</sup>Acier < 1300 n/mm<sup>2</sup>

Acier ferritique/martensitique



Acier austénitique



PH Duplex



Fonte grise



Aluminium



Cuivre



Résine thermoplastique



Superalliages difficiles à usiner



Superalliages très difficiles à usiner



Titane



## Revêtements

Non revêtu (HM0)

## Revêtements alternatifs

Balinit® Alcrona (HMG)

Cet outil est disponible en 5 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.