

HM

ALU

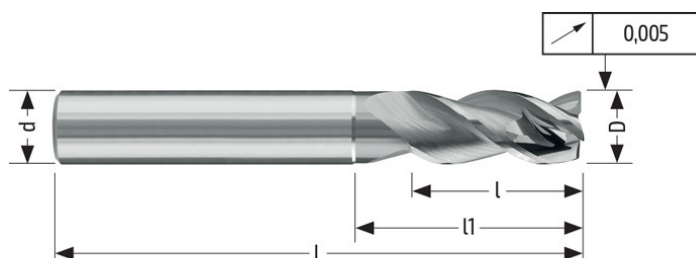



125

Frese per leghe leggere

Consulter la fiche en
ligne

HMA125060CR05

Fraise à trois dents, à pas décalé, série normale

Silmax
NORM $\lambda 42^\circ$ 

Cr

Détails

Diamètre partie coupante D h6	6,00
Diamètre queue d h6	6,00
Longueur totale L	57
Longueur utile l	13,00
Longueur dégagement l1	20,0
Profondeur dégagement a	0,15
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Nombre de dents Z	3
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	

Revêtements

AluSpeed® (HMA)

Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Séries normal



Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.